



VISSEUSES ELECTRIQUES INDUSTRIELLES

CATALOGUE



INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





Page : 3 - 4 / 29

Visseuses manuelles série FAB et RAF
Couples de serrage de 0.05 à 4.50 Nm



Page : 5 - 7 / 29

Visseuses série PLUTO avec réglages numérisés
Couples de serrage de 0.01 à 50 Nm



Page : 8 - 9 / 29

Visseuses manuelles à renvoi d'angle
Couples de serrage de 0.04 à 70.00 Nm



Page : 10 - 11 / 29

Visseuses manuelles série « BRUSHLESS »
Couples de serrage de 0.04 à 4.00 Nm



Page : 12 / 29

Visseuses manuelles série ACC (230 Volts)
Couples de serrage de 0.2 à 4.50 Nm



Page : 13 - 15 / 29

Visseuses pour machines automatiques
Couples de serrage de 0.01 à 50.0 Nm



Page : 16 - 17 / 29

Visseuses asservies couples et angles
Couples de serrage de 0.5 à 15.0 Nm



Page : 18 - 20 / 29

Boîtiers d'alimentation et de commande




Page : 21 - 23 / 29

Contrôleurs de couple



Page : 24 / 29

Distributeurs automatique de vis



Page : 25 - 27 / 29

Aménagement des postes de travail



Page : 28 - 29 / 29

Accessoires



INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





VISSEUSES MANUELLES SERIE FAB ET RAF

COUPLES DE : 0.05 - 4.50 Nm

FAB...FR



COUPLES REGLABLES
VERROUILLAGE DU REGLAGE
VITESSE DE ROTATION REGLABLE
VITESSE DE DEMARRAGE REGLABLE
POIGNEES ET CABLE ANTISTATIQUES
ALIMENTEES EN BASSE TENSION : 30 VOLTS



RAF...PP/FR



Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Alimentation Modèle
FAB03SS/FR Droite	110003/FR	0.05 - 0.3	400 650	226 36	Gâchette	450	<u>EDU1FR</u>
FAB10RE/FR Droite	110010/FR	0.05 - 0.8	600 1000	226 36	Gâchette	480	<u>EDU1FR</u>
FAB10PP/FR Pistolet	110011/FR	0.05 - 0.8	600 1000	220 x 159 44	Gâchette	550	<u>EDU1FR</u>
FAB12RE/FR Droite	110020/FR	0.2 - 1.2	600 1000	226 36	Gâchette	480	<u>EDU1FR</u>
FAB12PS/FR Droite	112012/FR	0.2 - 1.2	600 1000	226 36	Pression	480	<u>EDU1FR</u>
FAB12PP/FR Pistolet	110013/FR	0.2 - 1.2	600 1000	220 x 159 44	Gâchette	550	<u>EDU1FR</u>
FAB12PP/FR/U Pistolet	110013/FR/U	0.2 - 1.2	600 1000	220 x 163 44	Gâchette	550	<u>EDU1FR</u>
FAB18RE/FR Droite	110618/FR	0.3 - 1.8	400 650	226 36	Gâchette	480	<u>EDU1FR</u>
FAB18PS/FR Droite	112618/FR	0.3 - 1.8	400 650	226 36	Pression	480	<u>EDU1FR</u>
FAB18PP/FR Pistolet	110619/FR	0.3 - 1.8	400 650	220 x 159 44	Gâchette	550	<u>EDU1FR</u>

Suite du tableau page 4 / 29



[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





VISSEUSES MANUELLES SERIE FAB ET RAF

COUPLES DE : 0.05 - 4.50 Nm



Début du tableau page 3 / 29

Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Alimentation Modèle
FAB18PP/FR/U Pistolet	110619/FR/U	0.3 - 1.8	400 650	220 x 163 44	Gâchette	550	<u>EDU1FR</u>

VISSEUSES MANUELLES SERIE RAF

RAF32NS/FR Droite	120032/FR	0.7 - 3.2	600 1000	225 39	Gâchette	650	<u>EDU1FR</u>
RAF32PS/FR Droite	122032/FR	0.7 - 3.2	600 1000	225 39	Pression	650	<u>EDU1FR</u>
RAF32PP/FR Pistolet	120033/FR	0.7 - 3.2	600 1000	220 x 159 44	Gâchette	700	<u>EDU1FR</u>
RAF32PP/FR/U Pistolet	120033/FR/U	0.7 - 3.2	600 1000	220 x 163 44	Gâchette	700	<u>EDU1FR</u>
RAF38NS/FR Droite	120638/FR	0.9 - 3.8	400 650	225 39	Gâchette	650	<u>EDU1FR</u>
RAF38PS/FR Droite	122638/FR	0.9 - 3.8	400 650	225 39	Pression	650	<u>EDU1FR</u>
RAF38PP/FR Pistolet	120639/FR	0.9 - 3.8	400 650	220 x 159 44	Gâchette	700	<u>EDU1FR</u>
RAF38PP/FR/U Pistolet	120639/FR/U	0.9 - 3.8	400 650	220 x 163 44	Gâchette	700	<u>EDU1FR</u>
RAF50NS/FR Droite	120650/FR	0.9 - 4.5	450 700	269 40	Gâchette	650	<u>EDU1FR</u>
RAF50PS/FR Droite	122650/FR	0.9 - 4.5	450 700	269 40	Pression	650	<u>EDU1FR</u>
RAF50PP/FR Pistolet	120651/FR	0.9 - 4.5	450 700	220 x 159 44	Gâchette	700	<u>EDU1FR</u>
RAF50PP/FR/U Pistolet	120651/FR/U	0.9 - 4.5	450 700	220 x 163 44	Gâchette	700	<u>EDU1FR</u>

[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com



VISSEUSES MANUELLES SERIE PLUTO

COUPLES DE : 0.01 - 50.00 Nm



REGLAGES NUMERISES
NOMBREUX REGLAGES
COUPLES, VITESSES, TEMPS DE VISSAGE,
CALIBRATION, COMPTEUR DE VIS.
MOT DE PASSE etc..
POIGNEES ET CABLE ANTISTATIQUES
ALIMENTEES EN BASSE TENSION : 40 VOLTS



Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
NATO15D Droite	160015	0.01 - 0.15	350 700	201 33	Gâchette	200		<u>EDU2AE/TOP/NT</u>
NATO50D Droite	160050	0.05 - 0.50	200 700	210 33	Gâchette	260	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU2AE/TOP/NT</u>
MITO15D Droite	170015	0.2 - 1.50	450 850	216 33	Gâchette	350	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
MITO15P Pistolet	170014	0.2 - 1.50	450 850	159 x 194 45	Gâchette	500	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
MITO15P/U Pistolet	170014/U	0.2 - 1.50	450 850	159 x 194 45	Gâchette	500	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3D Droite	130203	0.5 - 3.0	370 1300	226 40	Gâchette	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3D/PS Droite	130203/PS	0.5 - 3.0	370 1300	263 40	Pression	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3P Pistolet	130204	0.5 - 3.0	370 1300	159 x 174 45	Gâchette	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3P/U Pistolet	130205	0.5 - 3.0	370 1300	163 x 174 45	Gâchette	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO6D Droite	130206	0.85 - 6.0	200 850	226 40	Gâchette	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>

Suite du tableau page 6 / 29

[Retour au sommaire](#)**INTERFLUX® FRANCE****ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES****Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38****Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com**



VISSEUSES MANUELLES SERIE PLUTO

COUPLES DE : 0.01 - 50.00 Nm



Début du tableau page 5 / 29

Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
PLUTO6D/PS Droite	130206/PS	0.85 - 6.0	200 850	263 40	Pression	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO6P Pistolet	130207	0.85 - 6.0	200 850	159 x 174 45	Gâchette	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO6P/U Pistolet	130207/U	0.85 - 6.0	200 850	163 x 174 45	Gâchette	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO10D/N Droite	130211/N	1.5 - 10	110 600	226 40	Gâchette	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO10D/PS Droite	130211/PS	1.5 - 10	110 600	263 40	Pression	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO10P/N Pistolet	130210/N	1.5 - 10	110 600	159 x 174 45	Gâchette	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO10P/U/N Pistolet	130210/U/N	1.5 - 10	110 600	163 x 174 45	Gâchette	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO15D/N Droite	130216/N	2.0 - 15	60 320	226 40	Gâchette	600	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO15D/PS Droite	130216/PS	2.0 - 15	60 320	263 40	Pression	550	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO15P/N Pistolet	130215/N	2.0 - 15	60 320	159 x 174 45	Gâchette	600	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO15P/U/N Pistolet	130215/U/N	2.0 - 15	60 320	163 x 174 45	Gâchette	600	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO20CA/SR Droite aluminium	133221/SR	3.0 - 20	50 200	232 53	Bouton	1100	Carré de 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO35CA/SR Droite aluminium	133236/SR	3.0 - 35	40 140	247 57	Bouton	1500	Carré de 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO50CA/SR Droite aluminium	133250/SR	5.0 - 50	20 90	252 57	Bouton	1500	Carré de 1/2"	<u>Série EDU2AE</u>

Suite du tableau page 7 / 29

[Retour au sommaire](#)**INTERFLUX® FRANCE**

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com



VISSEUSES MANUELLES SERIE PLUTO

COUPLES DE : 0.01 - 50.00 Nm



Début du tableau page 5 / 29

VISSEUSES MANUELLES SERIE PLUTO AVEC EMBRAYAGE MECANIQUE

Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
PLUTO3FR/HS Droite	131203/HS	0.5 - 2.5	1550 2400	259 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU2AE/FR</u>
PLUTO3FR Droite	131203	0.5 - 3.2	800 1300	274 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3FR/P Pistolet	131204	0.5 - 3.2	800 1300	158 x 224 45	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3FR/P/U Pistolet	131204/U	0.5 - 3.2	800 1300	163 x 232 45	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO5FR Droite	131205	0.7 - 5.0	600 1000	274 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO5FR/P Pistolet	131206	0.7 - 5.0	600 1000	158 x 224 45	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO5FR/P/U Pistolet	131206/U	0.7 - 5.0	600 1000	163 x 232 45	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO7FR Droite	131207	1.5 - 7.0	350 600	274 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO7FR/P Pistolet	131208	1.5 - 7.0	350 600	158 x 224 45	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO7FR/P/U Pistolet	131208/U	1.5 - 7.0	350 600	163 x 232 45	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>

[Retour au sommaire](#)**INTERFLUX® FRANCE**

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com



VISSEUSES MANUELLES A RENVOI D'ANGLE

COUPLES DE : 0.04 - 22.00 Nm



Renvoi d'angle ANG HD1 pour visseuses manuelles série FAB



Renvoi d'angle ANG HD2 pour visseuses manuelles série RAF



Renvoi d'angle pour visseuses manuelles série PLUTO (Voir tableau ci-dessous)



Renvoi d'angle ANG HD15 et ANG HD16 pour visseuses manuelles série « BRUSHLESS »

VISSEUSES MANUELLES SERIE PLUTO A RENVOI D'ANGLE

Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
PLUTO03ANG Renvoi d'angle	130203A	0.5 - 3.0	370 1300	286 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO03FR/ANG Renvoi d'angle	131203/A	0.5 - 3.2	800 1300	336 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO05FR/ANG Renvoi d'angle	131205/A	0.7 - 5.0	600 1000	336 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO06ANG Renvoi d'angle	130206A	0.85 - 6.0	200 850	286 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO07FR/ANG Renvoi d'angle	131207/A	1.5 - 7.0	350 600	336 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO08ANG Renvoi d'angle	130208	1.5 - 8.0	110 600	286 40	Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>

Suite du tableau page 9 / 29



[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





VISSEUSES MANUELLES A RENVOI D'ANGLE

COUPLES DE : 0.04 - 22.00 Nm

VISSEUSES MANUELLES SERIE PLUTO A RENVOI D'ANGLE

Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
PLUTO15ANG Renvoi d'angle	130216/A	2.0 - 13.0	100 320	302 40	Gâchette		Carré male 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO20ANG Renvoi d'angle	133220	3.0 - 18.0	60 200	435 54	Bouton		Carré male 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO30ANG Renvoi d'angle	133230	6.0 - 30.0	30 130	435 54	Bouton		Carré male 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO45ANG Renvoi d'angle	133245	10.0 - 45.0	25 90	445 57	Bouton		Carré male 1/2"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO70ANG Renvoi d'angle	133270	15.0 - 70.0	25 50	458 57	Bouton		Carré male 1/2"	<u>Série EDU2AE</u>

VISSEUSES MANUELLES SERIE KBL A RENVOI D'ANGLE


Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
KBL04FR/ANG Renvoi d'angle	190004/A	0.04 - 0.4	700 1150	316 37	Gâchette		Hexagonal 1/4"	<u>Série EDU1BL</u>
KBL15FR/ANG Renvoi d'angle	190015/A	0.4 - 1.5	700 1150	316 37	Gâchette		Hexagonal 1/4"	<u>Série EDU1BL</u>
KBL30FR/ANG Renvoi d'angle	190030/A	0.7 - 3.0	700 1150	330 43	Gâchette		Hexagonal 1/4"	<u>Série EDU1BL</u>
KBL40FR/ANG Renvoi d'angle	190040/A	0.9 - 4.0	400 700	330 43	Gâchette		Hexagonal 1/4"	<u>Série EDU1BL</u>





VISSEUSES MANUELLES A MOTEUR « BRUSHLESS »

COUPLES DE : 0.04 - 4.00 Nm

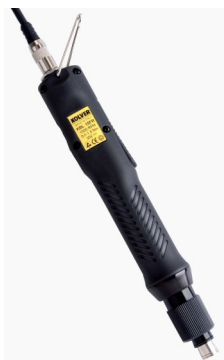

MOTEUR SANS CHARBONS
COUPLES REGLABLES
VITESSE DE ROTATION REGLABLE
VITESSE DE DEMARRAGE REGLABLE
POIGNEES ET CABLE ANTISTATIQUES
ALIMENTEES EN BASSE TENSION : 30 VOLTS



Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
KBL04FR Droite	190004	0.04 - 0.4	650 1000	255 37	Gâchette	500	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU1BL</u> <u>EDU1FR</u>
KBL04FR/S Droite	190004/S	0.04 - 0.4	650 1000	255 37	Gâchette	500	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
KBL04FR/P Pistolet		0.04 - 0.4	650 1000		Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU1BL</u> <u>EDU1FR</u>
KBL15FR Droite	190015	0.4 - 1.5	650 1000	255 37	Gâchette	500	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU1BL</u> <u>EDU1FR</u>
KBL15FR/S Droite	190015/S	0.4 - 1.5	650 1000	255 37	Gâchette	500	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
KBL15FR/P Pistolet		0.4 - 1.5	650 1000		Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU1BL</u> <u>EDU1FR</u>
KBL30FR Droite	190030	0.7 - 3.0	650 1000	268 43	Gâchette	650	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU1BL</u> <u>EDU1FR</u>
KBL30FR/S Droite	190030/S	0.7 - 3.0	650 1000	268 43	Gâchette	650	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>

Suite du tableau page 11 / 29



[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





VISSEUSES MANUELLES A MOTEUR « BRUSHLESS » COUPLES DE : 0.04 - 4.00 Nm



Début du tableau page 10 / 29

Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
KBL30FR/P Pistolet		0.7 - 3.0	650 1000		Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU1BL</u> <u>EDU1FR</u>
KBL40FR Droite	190040	0.9 - 4.0	450 750	268 43	Gâchette	650	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU1BL</u> <u>EDU1FR</u>
KBL40FR/SG Droite	190040/S	0.9 - 4.0	450 750	268 43	Gâchette	650	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
KBL40FR/P Pistolet		0.9 - 4.0	450 750		Gâchette		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU1BL</u> <u>EDU1FR</u>





VISSEUSES MANUELLES SERIE ACC (230 Volts) COUPLES DE SERRAGE de 0.2 à 4.50 Nm



***ALIMENTEES EN 230 VOLTS
COUPLES REGLABLES
MISE EN ROUTE PAR PRESSION
ET
PAR PRESSION + GACHETTE***



Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation
ACC 2210 Droite	141910	0.2 - 1.0	950	255 35	Pression + Gâchette	750	Hexagonal Femelle 1/4"	230 Volts
ACC 2220 Droite	141920	0.7 - 2.0	950	255 35	Pression + Gâchette	800	Hexagonal Femelle 1/4"	230 Volts
ACC 2222 Droite	151222	0.9 - 2.0	2400	265 38	Pression + Gâchette	850	Hexagonal Femelle 1/4"	230 Volts
ACC 2230 Droite	151930	1.0 - 3.0	950	265 38	Pression + Gâchette	850	Hexagonal Femelle 1/4"	230 Volts
ACC 2245 Droite	151945	1.0 - 4.5	450	265 38	Pression + Gâchette	850	Hexagonal Femelle 1/4"	230 Volts





VISSEUSES POUR MACHINES AUTOMATIQUES

COUPLES DE SERRAGE de 0.01 à 50.0 Nm

COMMANDES ELECTRIQUES
NOMBREUX REGLAGES
COUPLES, VITESSES, TEMPS DE VISSAGE,
CALIBRATION, COMPTEUR DE VIS.
MOT DE PASSE etc..
PRECABLEES POUR L'AUTOMATISATION



Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
NATO15CA Droite	163015	0.01 - 0.15	350 700	138 20	Commande électrique			<u>EDU2AE/TOP/NT</u>
NATO50CA Droite	163050	0.05 - 0.50	200 700	150 25	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU2AE/TOP/NT</u>
MITO15CA Droite	170016	0.2 - 1.50	450 850	191 33	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3CA Droite	130303	0.5 - 3.0	370 1300	168 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3FR/CA Droite	133203	0.5 - 3.0	800 1300	241 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO5FR/CA Droite	133205	0.7 - 5.0	600 1000	241 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO6CA Droite	133206	0.85 - 6.0	200 850	168 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO7FR/CA Droite	133207	1.5 - 7.0	350 600	241 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUT10CA/N Droite	133211/N	1.5 - 10.0	110 600	168 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUT15CA/N Droite	133216/N	2.0 - 15.0	60 320	168 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>

Suite du tableau page 14 / 29

[Retour au sommaire](#)**INTERFLUX® FRANCE****ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES****Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38****Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com**



VISSEUSES POUR MACHINES AUTOMATIQUES COUPLES DE SERRAGE de 0.01 à 50.0 Nm



Début du tableau page 13 / 29

Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
PLUTO20CA Droite	133221	3.0 - 20.0	50 200	232 47	Commande électrique		Carré male 3/8"	Série EDU2AE
PLUTO35CA Droite	133236	3.0 - 35.0	40 140	247 57	Commande électrique		Carré male 3/8"	Série EDU2AE
PLUTO50CA Droite	133250	5.0 - 50.0	20 90	252 57	Commande électrique		Carré male 1/2"	Série EDU2AE

VISSEUSES POUR MACHINES AUTOMATIQUES AVEC COMPENSATEUR

MITO15CA/FN Droite	170016/FN	0.2 - 1.50	450 850	271 33	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3CA/FN2 Droite	130303/FN2	0.5 - 3.0	370 1300	268 40	Commande électrique		Carré male 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO3FR/CA/FN Droite	133203/FN	0.5 - 3.2	800 1300	328 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO5FR/CA/FN Droite	133205/FN	0.7 - 5.0	600 1000	328 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO6CA/FN2 Droite	133206/FN2	0.85 - 6.0	200 850	268 40	Commande électrique		Carré male 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO7FR/CA/FN Droite	133207/FN	1.5 - 7.0	350 600	328 40	Commande électrique		Hexagonal Femelle 1/4"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO10CA/FN2 Droite	133211/FN2	1.5 - 10.0	110 600	268 40	Commande électrique		Carré male 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO15CA/FN2 Droite	133216/FN2	2.0 - 15.0	60 320	268 40	Commande électrique		Carré male 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO20CA/FN Droite	133221/FN	3.0 - 20.0	50 200	323 47	Commande électrique		Carré male 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO35CA/FN Droite	133236/FN	3.0 - 35.0	40 140	338 57	Commande électrique		Carré male 3/8"	<u>Série EDU2AE</u>
PLUTO50CA/FN Droite	133250/FN	5.0 - 50.0	20 90	351 57	Commande électrique		Carré male 1/2"	<u>Série EDU2AE</u>

Suite du tableau page 15 / 29

[Retour au sommaire](#)**INTERFLUX® FRANCE**

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com



VISSEUSES POUR MACHINES AUTOMATIQUES COUPLES DE SERRAGE de 0.01 à 50.0 Nm



Début du tableau page 13 / 29

VISSEUSES POUR MACHINES AUTOMATIQUES A MOTEUR « BRUSHLESS »								
Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs Diamètres mm	Démarrages	Poids g	Entraînement	Alimentation Modèle
KBL04FR/CA Droite	190004/CA	0.04 - 0.4	650 1000	257 40	Commande électrique	650	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
KBL15FR/CA Droite	190015/CA	0.4 - 1.5	650 1000	257 40	Commande électrique	650	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
KBL30FR/CA Droite	190030/CA	0.7 - 3.0	650 1000	264 40	Commande électrique	700	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
KBL40FR/CA Droite	190040/CA	0.9 - 4.0	450 750	264 40	Commande électrique	700	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
VISSEUSES A MOTEUR « BRUSHLESS AVEC COMPENSATEUR								
KBL04CA/FN Droite	190004/CA/FN	0.04 - 0.4	650 1000	330 40	Commande électrique	800	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
KBL15/CA/FN Droite	190015/CA/FN	0.4 - 1.5	650 1000	330 40	Commande électrique	800	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
KBL30FR/CA/FN Droite	190030/CA/FN	0.7 - 3.0	650 1000	338 40	Commande électrique	850	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>
KBL40FR/CA/FN Droite	190040/CA/FN	0.9 - 4.0	450 750	338 40	Commande électrique	850	Hexagonal Femelle 1/4"	<u>EDU1BL/SG</u>

[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES


Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com



VISSEUSES ASSERVIES COUPLES ET ANGLES COUPLES DE SERRAGE de 0.5 à 15.0 Nm

*VISSEUSES EQUIPEES D'UN TRANSDUCTEUR
LES VALEURS DE CONSIGNE SERONT DIREC-
TEMENT APPLIQUEES SUR LA VIS
64 PROGRAMMES POSSIBLES
ENTREES ET SORTIES ELECTRIQUES POUR
L'AUTOMATISATION*



Modèles	Codes	Couples Nm	Vitesses Trs/min	Longueurs mm	Démarrages	Poids g	Boîtiers d'alimentation Modèles
KDS-PL6 Droite	135006	0.5 - 6.0	850	251	Gâchette	0.7	<u>Série KDU-1</u>
KDS-PL6P Pistolet	135007	0.5 - 6.0	850	196	Gâchette	0.7	<u>Série KDU-1</u>
KDS-PL6CA Droite machine auto	135106	0.5 - 6.0	850	250	Commande électrique	0.9	<u>Série KDU-1</u>
KDS-PL10 Droite	135010	0.8 - 10.0	600	251	Gâchette	0.7	<u>Série KDU-1</u>
KDS-PL10P Pistolet	135011	0.8 - 10.0	600	196	Gâchette	0.7	<u>Série KDU-1</u>
KDS-PL10CA Droite machine auto	135110	0.8 - 10.0	850	250	Commande électrique	0.9	<u>Série KDU-1</u>
KDS-PL15 Droite	135015	0.5 - 15.0	320	251	Gâchette	0.7	<u>Série KDU-1</u>
KDS-PL15P Pistolet	135016	0.5 - 15.0	320	196	Gâchette	0.7	<u>Série KDU-1</u>
KDS-PL15CA Droite machine auto	135115	0.8 - 15.0	320	250	Commande électrique	0.9	<u>Série KDU-1</u>

[Suite visseuses asservies page 17 / 29](#)



[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





BOITIERS D'ALIMENTATION ET DE COMMANDE KDU-1 POUR VISSEUSES ASSERVIES



Comparatif

Fonctions	Boîtier KDU-1	Boîtier KDU-1A	Boîtier KDU-1B
Afficheur 5"	•	•	•
Nombre de programme	64	64	64
Nombre de séquences	8	8	8
20 entrées électriques	•	•	•
21 sorties électriques	•	•	•
Graphique des couples	•	•	•
Code-barres	•	•	•
Mesure du couple et de l'angle	•	•	•
Multiplés paramètres	•	•	•
2 prises RS232	•	•	•
Mini prise USB	•	•	•
Prise USB	•	•	•
MODBUS TCP		•	•
DEVICENET			O
CC-LINK			O
PROFIBUS			O
ETHERNET / IP			O
PROFINET			O
PROFINET FO			O
ETHERCAT			O
CC-LINK IE FIELD			O
POWERLINK			O
WIFI			O
O = Un module de votre choix lors de la commande			

[Retour au sommaire](#)**INTERFLUX® FRANCE****ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES****Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38****Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com**



BOITIERS D'ALIMENTATION ET DE COMMANDE

BOITIER D'ALIMENTATION SERIE EDU1FR



Pour les visseuses série FAB, RAF et KBL
Vitesse de rotation réglable
Démarrage progressif (Accélération)
Modèle EDU1FR/SG avec connecteur
pour les entrées et sorties électriques

BOITIER D'ALIMENTATION ET DE COMMANDE SERIE EDU2AE



Pour les visseuses série PLUTO
Réglages numérisés
Nombreux réglages :
Couples, vitesses, temps de vissage, calibration,
compteur de vis, mot de passe etc...
Modèle avec 8 programmes différents
Commande manuelle ou électrique

BOITIER D'ALIMENTATION SERIE EDU1BL



Pour les visseuses série KBL
Vitesse de rotation réglable
Modèle EDU1BL/SG avec connecteur
pour les entrées et sorties électriques
et Démarrage progressif (Accélération)

[Suite des boîtiers d'alimentation page 17 / 29](#)



[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38


Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





BOITIERS D'ALIMENTATION ET DE COMMANDE

CONNECTEUR AVEC LES ENTREES ET SORTIES ELECTRIQUES POUR L'AUTOMATISATION

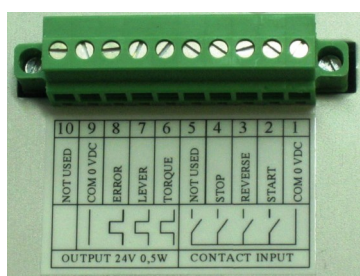

*Disponible sur les boîtier modèle EDU1FR/SG,
EDU1BL/SG et la série EDU2AE*

Modèles	Codes	Fonctions	Longueurs Largeurs Hauteur mm	Poids g	Visseuses modèles
EDU1FR	010010/FR	Vitesses réglable - démarrage progressif Alimentation : 230 V Sortie : 18 – 27 V DC Puissance : 120 VA	138 118 67	600	<u>Série FAB, RAF et KBL</u>
EDU1FR/SG	010010/FR/SG	Vitesses réglable - démarrage progressif Connecteur entrées et sorties électriques Alimentation : 230 V Sortie : 18 – 27 V DC Puissance : 120 VA	138 118 67	600	<u>Série FAB, RAF et KBL</u>
EDU2AE	032000	Réglages numérisés Commande manuelle ou électrique	195 170 110	2400	<u>Série PLUTO</u>
EDU2AE/HPRO	032000/HPRO	Réglages numérisés Comme le EDU2AE + calibration + compteur de vis + Connecteur pour imprimer	195 170 110	2400	<u>Série PLUTO</u>

[Suite du tableau page 18 / 29](#)



[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





BOITIERS D'ALIMENTATION ET DE COMMANDE

Modèles	Codes	Fonctions	Longueurs Largeurs Hauteurs mm	Poids g	Visseuses modèles
EDU2AE/TOP	032000/TOP	Réglages numérisés Comme le EDU2AE/HPRO + 8 Pro- grammes différents + embouts de vissage + « switchbox »	190 205 120	2500	<u>Série PLUTO</u>
EDU2AE/TOP/E	032000/TOP/E	Réglages numérisés Comme le EDU2AE/TOP Programmation par prise USB et PC avec le logiciel EXPAND	190 205 120	2500	<u>Série PLUTO</u>
EDU2AE/TOP/NT	032000/TOP/NT	Réglages numérisés Comme le EDU2AE/TOP Pour les visseuses série NATO	200 170 110	2500	<u>Série NATO</u>
EDU2AE/TOP/NT/E	032000/TOP/NT/E	Réglages numérisés Comme le EDU2AE/TOP/NT Programmation par prise USB et PC avec le logiciel EXPAND Pour les visseuses série NATO	200 170 110	2500	<u>Série NATO</u>
EDU2AE/FR	032000FR	Pour les visseuses série PLUTO..FR	195 170 110	2400	<u>Série PLUTO..FR</u>





CONTROLEURS DE COUPLE

CONTROLEURS DE COUPLE MODELE MiniK/S



Etendue de mesure de 0.05 à 20 Nm
Etalonnage des visseuses et des clés dynamométriques
Batterie pour des mesures sans câble
Prise USB + logiciel pour enregistrer vos valeurs et mesurer la capacité de vos visseuses
Fourni avec un certificat de calibration
Fourni avec un simulateur d'assemblage



Simulateur d'assemblage

Modèles	Codes	Couples	Longueurs Largeurs Hauteurs mm	Poids g
Mini K1/S	021402/S	0.05 – 1.0	150 70 45	800
Mini K5/S	021403/S	0.3 – 5.0	150 70 45	800
Mini K20/S	021404/S	0.5 – 20	150 70 45	800
Mini KE/S Capteur dynamique	021405/5/S 021405/25/S 021405/50/S	0.5 – 5.0 2.0 – 25.0 50.0	150 70 45	800

[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





CONTROLEURS DE COUPLE

CONTROLEURS DE COUPLE MODELE MiniKE/S



*Etendue de mesure de 0.5 à 50 Nm
Etalonnage des visseuses et des clés
dynamométriques*

*Batterie pour des mesures sans câble
Prise USB + logiciel pour enregistrer vos valeurs
et mesurer la capacité de vos visseuses
Fourni avec un certificat de calibration
Fourni avec un capteur dynamique*

Modèles	Codes	Couples	Longueurs Largeurs Hauteurs mm	Dimensions capteur extérieur mm	Poids g
Mini KE5/S	021405/5/S	0.5 – 1.0	150 70 45	25 x 92	500
Mini KE25/S	021405/25/S	2.0 – 25.0	150 70 45	25 x 92	500
Mini KE50/S	021405/50/S	5.0 – 50	150 70 45	89.5 x 52 x 63.5	500





CONTROLEURS DE COUPLE

CONTROLEURS DE COUPLE MODELE K



Etendue de mesure de 0.05 à 20 Nm
Etalonnage des visseuses et des clés dynamométriques
Batterie pour des mesures sans câble
Fourni avec un certificat de calibration
Fourni avec un simulateur d'assemblage
Modèle évolutif avec un capteur dynamique



Modèles	Codes	Couples	Longueurs Largeurs Hauteurs mm	Poids g
K1	020402	0.05 – 1.0	180 105 55	1500
K5	020403	0.3 – 5.0	180 105 55	1500
K20	020404	0.5 – 20.0	180 105 55	1500

[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38



Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com



DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE VIS



*Permet la distribution automatique des vis
de diamètre de corps de 1.4 à 5.0 mm
Augmente la productivité
Libère une main de l'opérateur (trice)*

Modèles	Codes	Diamètres de corps de vis mm	Longueur de vis : min / max mm
NFK N14	014514	1.4	1.4 / 20
NFK N17	014517	1.7	1.7 / 20
NFK N20	014520	2.0	2.0 / 20
NFK N23	014523	2.3	2.2 / 20
NFK N26	014526	2.6	2.6 / 20
NFK N30	014530	3.0	3.0 / 20
NFK N35	014535	3.5	4.0 / 20
NFK N40	014540	4.0	4.0 / 20
NFK N50	014550	5.0	5.0 / 20

[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE**ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES****Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38****Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com**



AMENAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL

POTENCE MODELE ARMPV1




*Permet de suspendre la visseuse
à la hauteur souhaitée
Permet la position verticale de la visseuse
Bras pivotant à 180°
S'utilise avec un équilibreur
Crochet roulant en option*



EQUILIBREUR MODELE TECBA1

*Permet de suspendre la visseuse
à la hauteur Souhaitée
Absorbe le poids de la visseuse
Butée de réglage en hauteur*

BRAS TELESCOPIQUE POUR LE MAINTIEN DES VISSEUSES

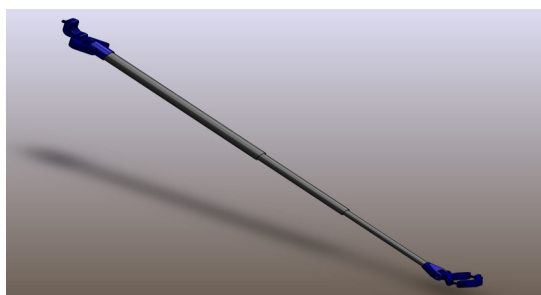

*Permet d'absorber la réaction
du couple des visseuse
S'installe avec une potence et un équilibreur
Pivote sur 180°*

Suite de l'aménagement des postes de travail page 26 / 29



[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





AMENAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL

BRAS TELESCOPIQUE POUR LE MAINTIEN DES VISSEUSES

Modèles	Codes	Couples maximum en Nm	Longueurs minimum Longueurs maximum en mm
CAR101	010661	10	548 / 904
CAR281	010663	25	490 / 950
CAR282	010664	25	730 / 1650
CAR501	010665	50	490 / 950
CAR502	010666	50	730 / 1650
CAR801	010667	80	/ 1595
CAR802	010668	80	/ 2095
CAR151	010669	150	/ 1560
CAR152	010662	150	/ 2060

Suite de l'aménagement des postes de travail page 27 / 29



[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





AMENAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL

BRAS DE MAINTIEN POUR VISSEUSES MODELE LINAR1



*Absorbe la réaction du couple des visseuses
Permet de maintenir la visseuse en position verticale
Se fixe directement sur la table de travail*

Modèles	Codes	Couples maximum en Nm	Débattement en mm
LINAR1	010681	20	281
LINAR2	010682	50	281
LINART	010683	20	Axe central pivotant 430

[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com






ACCESSOIRES

BOITIER DE COMMANDE « SWITCHBOX »



*Boîtier de commande manuel
Permet de sélectionner 8 programmes différents
S'utilise avec le boîtier de commande EDU2AE/TOP*


BOITIER DE COMMANDE A EMBOUT DE VISSAGE

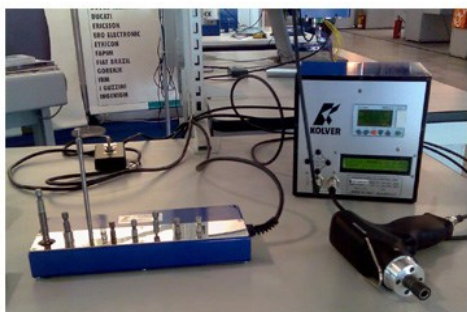

Sistema multicoppia con cambio bussola

*Permet de sélectionner 8 programmes différents
À l'aide des embouts de vissage
S'utilise avec le boîtier de commande EDU2AE/TOP*

COMPTEUR DE VIS

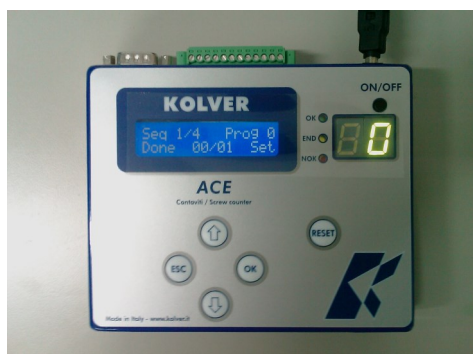

*Permet de compter les vis lors d'un process
d'assemblage
S'utilise avec les boîtiers d'alimentation
EDU1FR/SG, EDU1BL/SG et la série EDU2AE*

[Suite des accessoires page 29 / 29](#)



[Retour au sommaire](#)

INTERFLUX® FRANCE

ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 4 – 78190 TRAPPES

Tél.: 01.34.82.53.86 – Fax : 01.34.82.53.38

Mail : contact@interfluxfrance.com - www.interfluxfrance.com





ACCESSOIRES

PINCE MECANIQUE POUR LA PREHENSION DES VIS



*Permet la préhension des vis qui sont
non-aimantables
S'utilise avec les distributeurs automatique
de vis série NFK N..*

CABLE EN SPIRALE



*Câble en spirale
Longueur : 5 mètres*

